



Výroba a montáž hliníkového oplocení

Stavební připravenost pro bránu po kolejnici

ČELNÍ POHLED

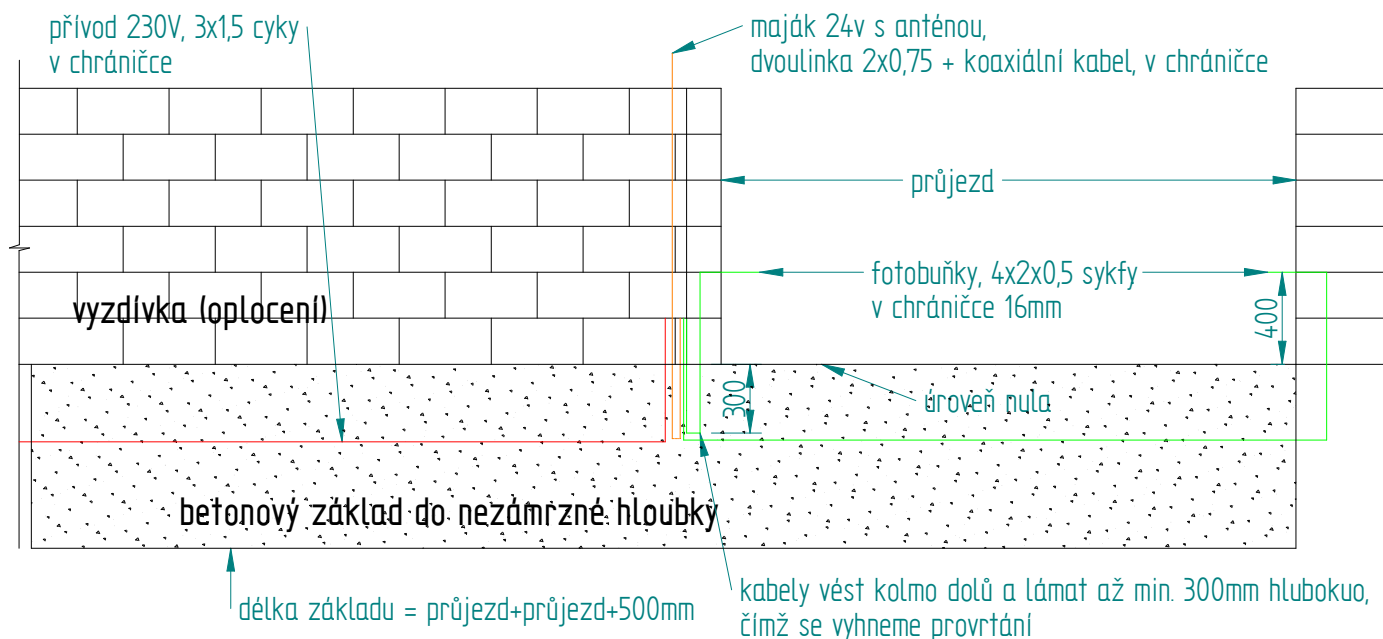

POHLED ZE ZHORA

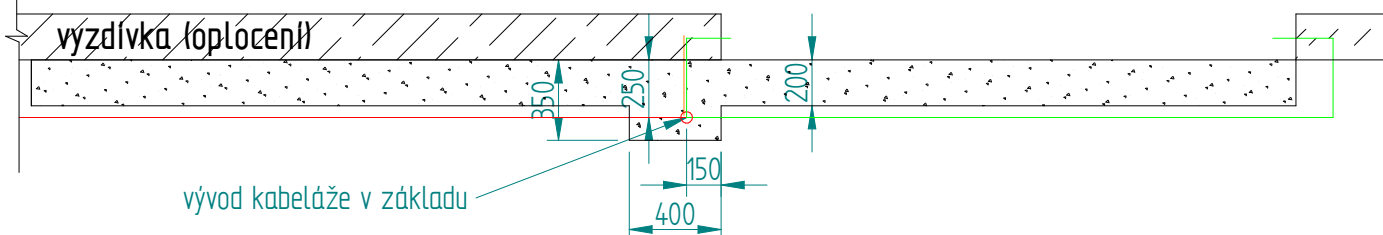

- brána potřebuje pro otevření prostor min. délka průjezdu + 500mm
- kolejnice se montuje přímo na základ, který je na úrovni nula, pokud má být základ překryt dlažbou, musí se dlažba na základ nalepit (nesmí být podsypána)
- podklad pro kolejnici (základ, příp. základ a dlažba) musí být ve vodorovině